

Taşılama Masası

GENİŞLEYEBİLEN ÇALIŞMA ALANI

Açılabilen yan paneller sayesinde çalışma alanında esneklik sağlar.

ENTEĞRE KIVILCIM KALKANI

Entegre kıvılcım kalkanı, merkezi sistemin bağlı olduğu filtre ünitesine kıvılcım gitmesini engeller.

KOLAY BAKIM İÇİN IZGARA


Izgara taban panelleri kolayca yerinde çıkartılır, hızlı bakım imkanı sağlar.

YÜKSEK KALİTE ÇELİK GÖVDE

Yüksek kalite dayanıklı çelik gövde, en zorlu çalışma koşullarında dahi uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.

MERKEZİ EMİŞ SİSTEMİNE HIZLI BAĞLANTI

Uygun boyutlara sahip bağlantı noktası, merkezi emiş sistemine kolayca adapte olabilmeyi sağlar.

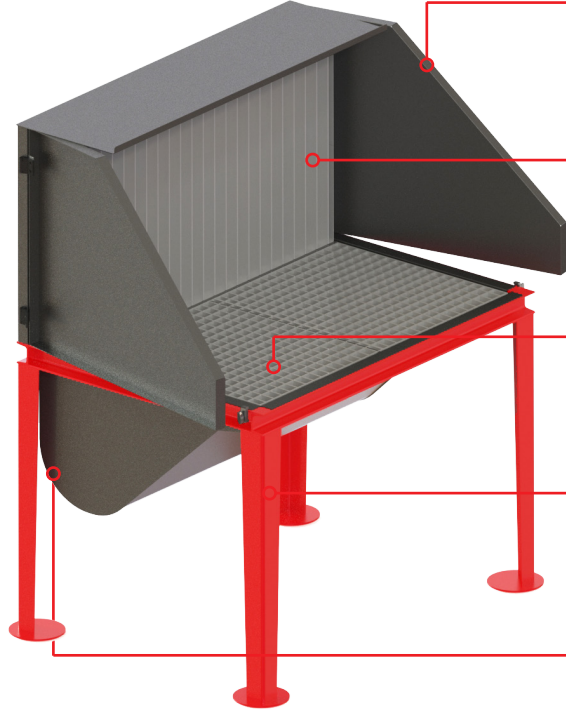

GENEL BİLGİLER


Tip	Çalışma Masası
Uygulama	Toz (Taşılama vb.)

TEKNİK BİLGİLER


Tavsiye Edilen Hava Debisi	min. 2.200 m ³ /h
Çıkış Çapı	200 mm
Boyutlar (W x L x H)	1.200 x 885 x 1.525 mm
Masa Yüksekliği	870 mm

ÜRÜN SİPARİŞ NO

Merkezi Emiş Uygun Taşılama Masası	BTM

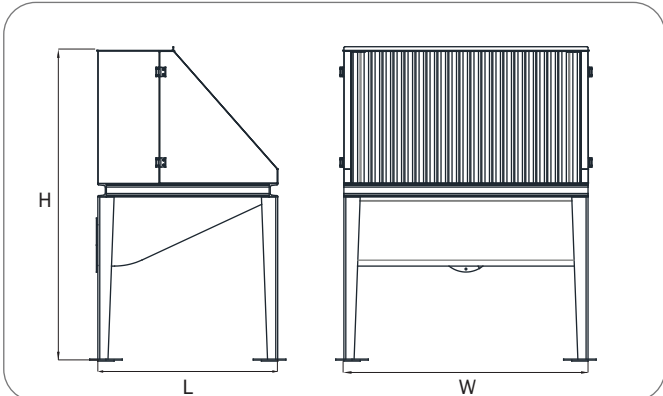

BASINÇ KAYBI

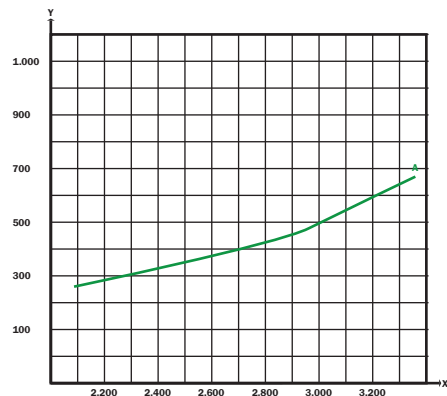

X: Hava Debisi (m³/h)
Y: Statik Basınç (Pa)
A: Taşılama Masası